


TP-LINK TL-SG108PE Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir

TP-LINK TL-SG108PE, Non-géré, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Référence : 317369
Marque : TP-LINK
Référence fabricant : TL-SG108PE
Code EAN : 6935364094744
Code UNSPSC :

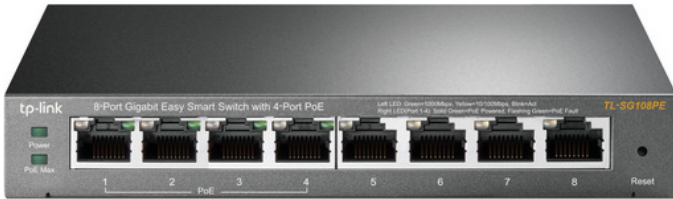

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- TP-LINK TL-SG108PE.
- Type de commutateur: Non-géré.
- Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8.
- Répertoire MAC: 4000 entrées, Capacité de commutation: 16 Gbit/s.
- Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x.
- Voltage d'entrée DC: 48 V.
- Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Connectivité	
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	8
Poids et dimensions	
Hauteur	25 mm
Largeur	158 mm
Profondeur	101 mm
Puissance	
Tension de sortie	48 V
Courant d'entrée	1.25 A
Courant de sortie	1,25 A
Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Tension d'entrée AC	220 V
Voltage d'entrée DC	48 V
Consommation (max)	65,2 W
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Réseau	
Standards réseau	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Agrégation de lien	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui
Limitation du débit	Oui
Filtrage IGMP	Oui

Nombre de VLANs	32
Support VLAN	Oui
Soutien 10G	Non
Transmission des données	
Répertoire MAC	4000 entrées
Capacité de commutation	16 Gbit/s
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Enregistrement-et-réémission	Oui
Nombre de VLANs	32
Mémoire cache de paquet	1,5 Mo
Taux de transfert des paquets (1 Gbps)	11900000 pps
Trames géantes	15
Informations sur l'emballage	
Câbles inclus	Secteur
Profondeur du colis	131 mm
Hauteur du colis	121 mm
Largeur du colis	196 mm
Type d'emballage	Boîte
Guide d'utilisation	Oui
Sécurité	
Filtrage IGMP	Oui
Protection en boucle	Oui
Caractéristiques de gestion	
Type de commutateur	Unmanaged network switch
Contenu de l'emballage	
Guide d'utilisation	Oui
Design	
Certification	CE, FCC
Voyants	Activité, Liaison, PoE, Énergie, Vitesse, Statut
Couleur du produit	Noir
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	4
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	4
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	55 W
Plage de tension d'alimentation PoE (Power over Ethernet)	220 - 220 V
représentation / réalisation	
Mémoire cache de paquet	1,5 Mo
Caractéristiques LAN virtuel	
Nombre de VLANs	32
Support VLAN	Oui

Fiche technique produite par OfficeXpress