


# Netgear GS105E-200PES commutateur réseau Géré L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Gris

Prosafe Gigabit Plus Switch GS105E 5Port

Référence : GS105E  
Marque : NETGEAR  
Référence fabricant : GS105E-200PES  
Code EAN : 0606449101522  
Code UNSPSC : 43222610

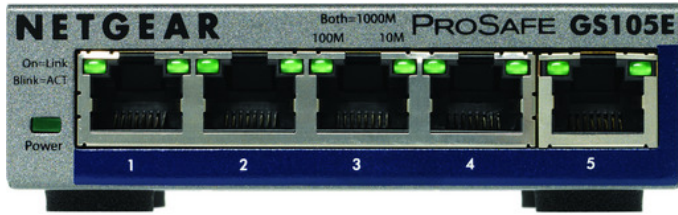

## DESCRIPTION

### Caractéristiques du produit

- Netgear GS105E-200PES.
- Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L3.
- Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5.
- Full duplex.
- Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 10 Gbit/s.
- Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

Connectivité	
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T,100BASE-T,10BASE-T
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	5
Poids et dimensions	
Poids	270 g
Hauteur	26 mm
Largeur	94 mm
Profondeur	101 mm
Conditions environnementales	
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	0 - 50 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Réseau	
Full duplex	Oui
Standards réseau	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Assistance contrôle des flux	Oui
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui
Client DHCP	Oui
Filtrage IGMP	Oui
Nombre de VLANs	64
Support VLAN	Oui
Soutien 10G	Non
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T,100BASE-T,10BASE-T

Transmission des données	
Répertoire MAC	8000 entrées
Capacité de commutation	10 Gbit/s
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Nombre de VLANs	64
Nombre de groupes multicast filtrés	128
Informations sur l'emballage	
Guide de démarrage rapide	Oui
Sécurité	
Filtrage IGMP	Oui
Fonctions DHCP	DHCP client
Caractéristiques de gestion	
Banc de commutateurs	L2/L3
Qualité de service (QoS)	Oui
Support à la multidiffusion	Oui
Type de commutateur	Unmanaged network switch
Contenu de l'emballage	
Guide de démarrage rapide	Oui
Design	
Certification	CE,CSA (CSA 22.2 #950)\nUL (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950\nFCC Part 15, VCCI, EN55022 (CISPR 22), C-Tick,\nEN50082-1, EN55024, CCC
Voyants	Oui
Couleur du produit	Gris
Empilable	Non
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
représentation / réalisation	
Empilable	Non
Caractéristiques LAN virtuel	
Nombre de VLANs	64
Support VLAN	Oui
Caractéristiques de multidiffusion	
Support à la multidiffusion	Oui
Nombre de groupes multicast filtrés	128

Fiche technique produite par OfficeXpress