


Switch TP-LINK

TP-LINK TL-SG105S, Non-géré, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Full duplex, Montage mural

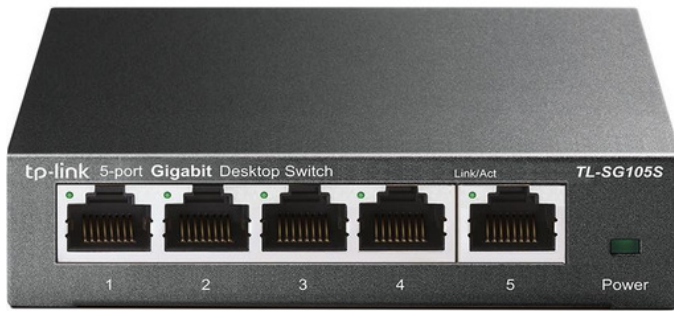

Référence : TL-SG105S
Marque : TP-LINK
Référence fabricant : TL-SG105S
Code EAN : 6935364083519
Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- TP-LINK TL-SG105S.
- Type de commutateur: Non-géré, Banc de commutateurs: L2.
- Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5.
- Full duplex.
- Répertoire MAC: 2048 entrées, Capacité de commutation: 10 Gbit/s.
- Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x.
- Voltage d'entrée DC: 5 V.
- Montage mural

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Connectivité	
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	5
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	5
Poids et dimensions	
Hauteur	25 mm
Largeur	100 mm
Profondeur	98 mm
Puissance	
Tension de sortie	9 V
Courant d'entrée	0.6 A
Courant de sortie	0,6 A
Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Tension d'entrée AC	220 V
Voltage d'entrée DC	5 V
Consommation (max)	2,3 W
Bloc d'alimentation inclus	Oui
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Dissipation thermique	7,83 BTU/h
Réseau	
Full duplex	Oui
Standards réseau	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Assistance contrôle des flux	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui

Soutien 10G	Non
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T
Types de câbles soutenus	Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e
Négociation automatique	Oui
Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge	Oui
Mise à jour automatique de l'adresse MAC	Oui
Transmission des données	
Répertoire MAC	2048 entrées
Capacité de commutation	10 Gbit/s
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Enregistrement-et-réémission	Oui
Taux de transfert	7,4 Mpps
Mémoire cache de paquet	1 Mo
Trames géantes	16000
Informations sur l'emballage	
Adaptateur secteur fourni	Oui
Câbles inclus	Secteur
Profondeur du colis	125 mm
Hauteur du colis	92 mm
Largeur du colis	128 mm
Type d'emballage	Boîte
Pieds en caoutchouc	Oui
Guide d'utilisation	Oui
Sécurité	
Filtrage IGMP	Oui
Caractéristiques de gestion	
Banc de commutateurs	L2
Qualité de service (QoS)	Oui
Type de commutateur	Non-géré
Design	
Certification	CE, FCC, RoHS
Grille de montage	Non
Voyants	Oui
Montage mural	Oui
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Acier
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
représentation / réalisation	
Plug and Play	Oui
Caractéristiques de multidiffusion	
Support à la multidiffusion	Oui

Fiche technique produite par OfficeXpress